

# PANNELLO COMBINATO MP-DUAL PH - REDOX

Data  
Sheet


## DESCRIZIONE

- ✓ Pannello termoformato cablato elettricamente IP 65
- ✓ Sistema di dosaggio MP DUAL pH/redox con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH e del redox su due cifre decimali e della temperatura °C
- ✓ Display LCD retroilluminato
- ✓ Filtro da 50micron a rete lavabile alloggiato in porta-sonda a deflusso modello PRO-H2C
- ✓ Attacchi ingresso acqua 4 x 6 oppure 8 x 12
- ✓ Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione
- ✓ Allarme di sovra dosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca
- ✓ Impostazione del ritardo di partenza
- ✓ Impostazione di una password di protezione
- ✓ Funzione del pH stability per evitare dosaggio di cloro con valori di pH diversi dal set point
- ✓ Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente
- ✓ 3 possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale
- ✓ Menù multilingua ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
- ✓ Ripristino parametri di default
- ✓ Stop dosaggio con funzione STAND\_BY
- ✓ Segnale di over / under range della misura



## OPTIONAL

- ✓ Predisposizione per sensore di flusso
- ✓ Predisposizione per sonda di livello
- ✓ Predisposizione per sonda di temperatura
- ✓ Relé di allarme ( CONTATTO PULITO )

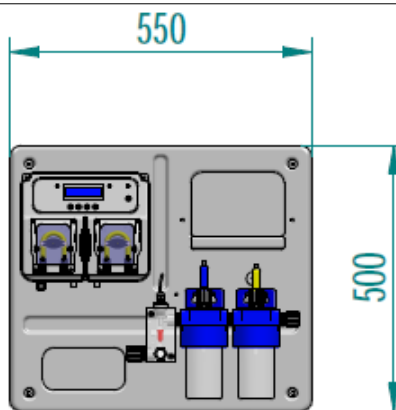

# PANNELLO COMBINATO

## MP-DUAL PH - REDOX

Data  
Sheet

| DESCRIZIONE              |                                 |             |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|
|                          | Materiale standard              | A richiesta |
| <b>Versione standard</b> |                                 |             |
| Cassa                    | PP polipropilene caricato vetro | -----       |
| Rullini                  | DELRIN                          | -----       |
| Tubo                     | Santoprene                      | -----       |
| Potenza assorbita        | 8 Watts                         | -----       |
| Ghiere                   | PP M10                          | -----       |
| Raccordi                 | PP tubo 4 x 6                   | -----       |
| Attacco sonda            | BNC                             | -----       |
| Valvola filtro fondo     | Valvola a labbro                | -----       |
| Tubo aspirazione         | PVC 4 x 6                       | PVDF        |
| Tubo mandata             | PE 4 x 6                        | PVDF        |

| SPECIFICHE TECNICHE |          |                      |      |              |                    |       |      |                |                 |      |
|---------------------|----------|----------------------|------|--------------|--------------------|-------|------|----------------|-----------------|------|
| Standard            | Max lt/h | pressione<br>Bar PSI |      | Max cc / min | Tube<br>Santoprene | Cassa | Watt | Nr Giri Minuto | Peso<br>kg. Lbs |      |
| 1,5-01              | 1,5      | 01                   | 14,7 | 25           | 5,8 x 9,3          | PP    | 8    | 10             | 1,8             | 3,31 |
| 03-01               | 03       | 01                   | 14,7 | 50           | 5,8 x 9,3          | PP    | 8    | 20             | 1,8             | 3,31 |
| 06-01               | 06       | 01                   | 14,7 | 100          | 5,8 x 9,3          | PP    | 8    | 40             | 1,8             | 3,31 |

| SONDE UTILIZZABILI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                  | PH        |           |           |           | Redox     |
| CARATTERISTICHE ELETTRODI                        | PRO-PH    | PRO-G-PH  | PRO-P-PH  | PRO-H-PH  |           |
| Scala misura                                     | 0 ÷ 14    | 0 ÷ 14    | 0 ÷ 14    | 0 ÷ 14    | 0 ÷ 999   |
| Risoluzione                                      | 0,01      | 0,01      | 0,01      | 0,01      | 0,1       |
| Portata                                          | 40 lt / h | 40 lt / h | 40 lt / h | 40 lt / h | 40 lt / h |
| Corpo                                            | epoxy     | glass     | epoxy     | glass     | epoxy     |
| Elettrodo                                        | platino   | platino   | platino   | platino   | platinum  |
| Temperatura                                      | 60°C      | 80°C      | 50°C      | 130°C     | 60°C      |
| Connessione                                      | BNC       | BNC       | BNC       | BNC       | BNC       |
| Lunghezza cavo                                   | 1 mt      | 1 mt      | 1 mt      | 1 mt      | 1 mt      |
| Pressione                                        | 2 bar     | 2 bar     | 2 bar     | 6 bar     | 2 bar     |