




Pompe di calore Inverter alla portata di tutti

- Nuova gamma disponibile con tecnologia 100% Inverter
- Aumento rapido e mantenimento esatto della temperatura desiderata
- Progettata per funzionare fino a una temperatura di -7 °C
- Interfaccia utente semplice e pratico
- Funzionamento molto silenzioso
- Copertura protettiva per il periodo invernale inclusa
- Supporti anti-vibrazione
- Disponibile in 5 modelli, adatta per piscine fino a 70 m³



Interfaccia utente 3 pulsanti

Tutte le informazioni essenziali a portata di mano

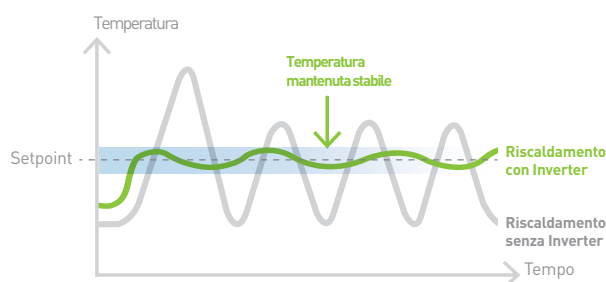

RESISTENTE

Componenti di qualità, centri di Assistenza vicini ai clienti

NUOVO REFRIGERANTE R32

PIÙ PERFORMANTE

- Meno 60 % di emissioni di gas a effetto serra
- Meno 10 % di volume di gas refrigerante necessario
- Facile da usare e da riciclare
- Nessun impatto sullo strato di ozono

SILENZIOSA

Compressore dotato di copertura acustica. Modalità silenziosa per un comfort sempre maggiore

Descrizione	Unità	81504	81514	81524	81534	81544
Alimentazione elettrica		220V-240V ~ /1ph/50Hz				
Fluido refrigerante	/	R32				
Potenziale di riscaldamento globale	/	675				
Peso di refrigerante	kg	0,35	0,43	0,45	0,65	0,67
Peso in tCO2e	/	0,24	0,29	0,30	0,44	0,45
Intervallo per potenza di riscaldamento (1) Aria 27 °C - UR 78% - Acqua 26°C	kW	1,62 – 6,72	2,70 – 8,15	2,36 – 11,45	3,70 – 15,64	2,73 – 17,87
Potenza elettrica assorbita (1)	kW	0,15 – 1,05	0,21 – 1,11	0,17 – 1,80	0,30 – 2,82	0,22 – 3,33
Intensità assorbita (1)	A	1,02 – 4,88	1,54 – 5,00	1,19 – 7,85	1,49 – 12,28	1,44 – 14,62
COP (1)	/	11,03 – 6,41	12,78 – 7,33	13,88 – 6,35	12,27 – 5,55	12,50 – 5,33
Potenza di riscaldamento Media (2) Aria 27 °C - UR 78% - Acqua 26°C	kW	1,53 – 5,38	1,75 – 5,83	1,56 – 8,00	2,96 – 12,18	2,60 – 13,77
Potenza elettrica assorbita (2)	kW	0,27 – 1,09	0,28 – 1,33	0,28 – 1,74	0,44 - 2,65	0,41 – 3,16
COP (2)	/	5,67- 4,96	6,29 – 4,38	5,60 – 4,80	6,78 – 4,60	6,28 – 4,36
Portata d'acqua nominale	m³/h	2,80	3,50	5,00	6,50	7,40
Perdita di carico idraulica	kPa	2,3	2,9	4	6,7	9
Raccordo idraulico fornito in dotazione	mm	50	50	50	50	50
Livello di pressione acustica @1m	dB(A)	49,8	50,2	53,9	50,8	54
Livello di pressione acustica @10m	dB(A)	32,4	32,8	34,2	33,8	37,25
Tipo di ventilatore		Axial DC Inverter				
Numero di ventilatori		1				
Tipo di compressore		Panasonic Twin Rotary DC Inverter			Highly Twin Rotary DC Inverter	
Pompa di calore reversibile		Sì				
Modalità di sbrinamento		Per inversione di ciclo				
Modalità silenzioso		Sì				
Custodia protettiva per periodo invernale		Sì				
Funzione Priorità riscaldamento		Sì				
Supporti anti-vibrazione		Sì				
Pannello di comando utente		Interfaccia utente7 segmenti 3 pulsanti				
Dimensioni nette dell'unità	mm	1000 / 418 / 605			1047/453/768	1160/490/862
Dimensioni lorde dell'unità	mm	1040 X 445 x 745			1140 X 490 X 910	1220 X 520 X 1010
Peso netto / peso lordo	kg	43 / 52	44 / 53	45 /54	66 / 80	70 / 84
Volume consigliato della piscina*	m³	≤23	≤30	≤45	≤55	≤70
Garanzia		2 anni				
EAN		3660149610231	3660149610248	3660149610316	3660149610323	3660149610675

*Volume consigliato per una piscina dotata di copertura termica per un periodo di utilizzo da maggio a settembre.